



PRODUKT- ÜBERSICHT 2015





TraffigGlove CHF Preisliste - Januar 2015

Code	Art	EN388	Beschreibung	Grössen	VK Preis CHF pro Paar	trocken	nass	öl	kalt	Schnittschutzstufe	Abfall und Recycling	Automobilindustrie	Baugewerbe	Blechbearbeitung	Bodenarbeiten	Elektronik	Feinmontage	Gerüstbau	Glas	Herstellungsprozesse	Kabel und Rohrarbeiten	Kühlhaus	Lagerarbeiten	Lichttechnik	Materialbearbeitung	Mechanik	Montagearbeiten	Präzisionsarbeiten	Stahlbearbeitung	Strassenunterhalt	Technik	Telekommunikation	Transport	Verkehr	Verschalen	Wartung	Zimmermann
TG100	Nimble	4131	Nylonschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung AUSLAUFMODELL	6 - 12	2.70					1																											
TG105	TraffiTherm	1141	Schnittschutzstufe 1 Roter Thermohandschuh ohne Beschichtung	9	5.70	X			X	1												X							X							X	
TG115	Dextra	4131	Nylonschale mit Polyurethan-Beschichtung	6 - 12	1.70	X				1						X	X						X					X									
TG122	Agile	4131	Nylonschale mit Polyurethan-Beschichtung	6 - 12	2.20	X				1	X												X														X
TG135	Tough	4132	Nylonschale mit Nitril-Innenhandbeschichtung	8 - 11	2.30	X	X			1		X									X	X															X
TG142	Traction	4132	Nylonschale mit Nitril-Komplettbeschichtung	8 - 11	3.60		X			1	X	X																									
TG150	Speed	4131	Nylonschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung und offenen Fingerkuppen	6 - 12	3.00	X				1	X											X				X											X
TG165	Motion	3142	Baumwoll-Polyester-Mischgewebesohle mit Rippennaturkautschuk-Beschichtung	6 - 12	3.40	X	X	X		1		X	X																	X					X		
TG170	Control	4141	Nylonschale mit AerotekTM-Innenhandbeschichtung	7 - 11	4.20	X	X	X		1		X											X														X
TG180	Active	4122	Nylonschale mit SoFlexTM-Komplettbeschichtung	7 - 11	6.80	X	X		X	1	X	X																									
TG190	Contour	4121	Nylonschale mit Fusion XPTM-Komplettbeschichtung	7 - 11	7.20	X	X	X		1	X	X								X																	
TG195	Sustain	4131	Nylonschale mit Fusion XPTM-Innenhandbeschichtung	7 - 11	5.70	X	X	X		1	X	X							X																		
TG300	Mighty	4343	Schutzschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung	6 - 12	13.20	X				3	X													X	X												X
TG315	Action	4343	Schutzschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung	6 - 11	10.20	X				3				X									X			X											X
TG320	Forte	4342	Schutzschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung	6 - 11	11.70	X				3		X												X	X												X
TG350	3 Digit	4343	Schutzschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung und offenen Fingerkuppen	6 - 12	13.90	X				3				X											X	X											X
TG365	Force	4342	Schutzschale mit Foam PlusTM-Innenhandbeschichtung	7 - 11	12.00	X	X			3	X												X				X										X
TG370	Stamina	4342	Schutzschale mit AerotekTM-Innenhandbeschichtung	7 - 11	16.50	X		X	X	3	X						X										X										
TG384	X Trend	4343	Schutzschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung mit erweiterter Manschette	8 - 11	14.30	X				3		X	X																		X	X					
TG385	Grafter	3342	Schutzschale mit Komplettbeschichtung aus Rippennaturkautschuk	8 - 11	14.60	X	X	X	X	3	X												X				X										X
TG395	Perform	4342	Schutzschale mit Fusion XPTM-Innenhandbeschichtung	7 - 11	14.30	X	X	X		3		X	X																X			X					
TG520	Exact	4543	Schutzschale mit Innenhandbeschichtung aus Polyurethan	6 - 11	14.20	X				5	X	X																									X
TG535	Secure	4543	Schutzschale mit Foam PlusTM-Innenhandbeschichtung	6 - 11	13.90	X	X			5	X	X																	X								
TG540	Defender	4542	Schutzschale mit SoFlexTM-Komplettbeschichtung	7 - 11	24.80	X	X		X	5	X	X						X																			
TG550	Precise	4542	Schutzschale mit Nitril-Dreiviertelbeschichtung	7 - 11	29.70	X	X			5	X	X							X												X						X
TG558	Stealth	4544	Schutzschale mit Terrane IITM-Dreiviertelbeschichtung	6 - 11	14.30	X	X			5	X	X																			X						X
TG562	Dynamic	4543	Schutzschale mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung	7 - 11	18.30	X				5	X				X										X												X
TG570	Talent	4543	Schutzschale mit AerotekTM-Innenhand- und Fingerbeschichtung	9-11	24.40	X	X	X		5	X	X																	X								X
TG575	Technic	4542	Schutzschale mit Nitril-Innenhandbeschichtung	8 - 11	15.80	X	X			5	X	X																					X				X
TG584	Sentry	4543	Schutzschale mit AerotekTM-Innenhandbeschichtung mit erweiterter Manschette	7 - 11	19.20	X	X		X	5		X	X																			X	X				
TG590	Endura	4544	Schutzschale mit Fusion XPTM-Komplettbeschichtung	7 - 12	19.20	X	X	X		5	X	X	X					X																			
TG595	Glaze	4544	Schutzschale mit Fusion XPTM-Innenhandbeschichtung	7 - 11	17.70	X	X	X		5		X	X									X									X						

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a
5074 Eiken
Tel.: 062 871 05 81 Fax.: 062 871
05 82 Mail: info@ddsafety.ch
e-Shop: www.ddsafety.ch

Lieferung ab Eiken
Zahlungskonditionen 30 Tage netto




INHALT

DIE NORM EN388	3
BESCHICHTUNGEN	4
ROT, SCHNITTSCHUTZKLASSE 1	5
ORANGE, SCHNITTSCHUTZKLASSE 3	6
GRÜN, SCHNITTSCHUTZKLASSE 5	7



EN388

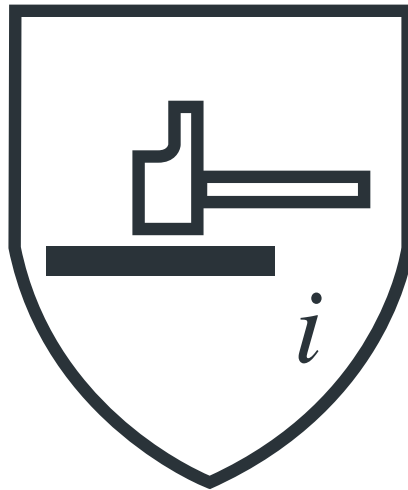

4 5 4 2




ABRIEB
FESTIGKEIT



SNITT
FESTIGKEIT



REISS
FESTIGKEIT



STICH
FESTIGKEIT

DIE NORM EN388

FÜR SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN GILT DIE NORM EN 388 (2003). DIESE LEGT ANFORDERUNGEN, PRÜFVERFAHREN, KENNZEICHNUNG UND HERSTELLERINFORMATIONEN FÜR SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN ABRIEB, SCHNITT, REISSEN UND DURCHSTICH FEST.

Es herrscht ein allgemeiner Konsens, dass die meisten Handverletzungen durch Schnitte und Abschürfungen verursacht werden, wobei Schnittverletzungen meistens die schwereren sind. Nach der Norm EN388 müssen Arbeitshandschuhe auf einer Skala von 1 bis 5 nach ihrer Schnittfestigkeit und auf einer Skala von 1 bis 4 nach ihrer Abrieb-, Reiß- und Stichfestigkeit klassifiziert werden. Testergebnisse sind dabei von den Stoffen, Materialien, Nähten und Beschichtungen abhängig, die für einen bestimmten Handschuh verwendet werden.

LEISTUNG		ABRIEB FESTIGKEIT	SCHNITT FESTIGKEIT	REISS FESTIGKEIT	STICH FESTIGKEIT
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITT SCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITT SCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HOHE SCHNITT SCHUTZWIRKUNG	5		20		

Alle TrafficGlove-Handschuhe werden nach EN388 Anforderungen durch renommierte, unabhängige Institute geprüft und die Testergebnisse sind auf dem Handrücken jedes Handschuhs unter dem EN388-Logo aufgedruckt.

BESCHICHTUNGEN

ZUR VERWENDUNG UNTER
FOLGENDEN BEDINGUNGEN
GEEIGNET:



Trocken



naß



ölig

Polyurethan



	TG300	
	TG310	
TG100	TG315	
TG115	TG320	
TG122	TG350	TG520
TG150	TG384	TG562

Naturkautschuk



TG165	TG385
-------	-------

Nitrile



TG135		TG550
TG142	TG335	TG575

Cohesion™ XP



TG190	TG390	TG590
TG195	TG395	TG595

Foam Plus™



TG365	TG535
-------	-------

Soflex™



TG180	TG540
-------	-------

Aerotek™



TG170	TG370	TG570
		TG584

ROT

SCNITTSCUTZ
FAKTOR

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCUTZWIRKUNG



TG100 NIMBLE™



TG105 TRAFFI-THERM™



TG115 DEXTRA™



TG122 AGILE™



TG35 TOUGH™



TG142 TRACTION™



TG150 SPEED™



TG165 MOTION™



TG170 CONTROL™



TG180 ACTIVE™



TG190 CONTOUR™



TG195 SUSTAIN™

ZURÜCK ZUM INHALT

ROT

ACHTUNG

TG100 NIMBLE

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl
- Anatomische Passform
- Feinmontagearbeiten
- Elektronik
- Präzisionsarbeit
- Lagerarbeiten
- Wartung

SPEZIFIKATION

Code: TG100
Name: NIMBLE
EN 388: 4131
Größen: 06 - 12
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Polyurethan
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Ein leichter Handschuh für den Einsatz unter trockenen Bedingungen. Dank des bequemen Designs kann die Hand frei bewegt werden. Dieser Handschuh ist die optimale Wahl für allgemeine Handhabungsaufgaben.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
		4 1 3 1			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
Leistung		1	2	3	4
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG105 TRAFFITHERM

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Hervorragendes Feingefühl
- Anatomische Passform
- Eine Größe passt allen
- Kühlagerung
- Fassadenverkleidung
- Stahlarbeiten
- Allgemeine Materialhandhabung
- Maschinenbedienung

SPEZIFIKATION

Code: TG105
Name: TRAFFITHERM
EN 388: 1141
Größen: 09
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos
Beschichtung: -
Gewebe:

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

kalt



Ein eng anliegendes, bequemes und flexibles Thermofutter, das unter den TraffiGloves in normaler Größe ohne Reduzierung des Feingefühls getragen werden kann.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
1 1 4 1					
Leistung		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG115 DEXTRA

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Leicht
- Hervorragendes Feingefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Feinmontagearbeiten
- Elektronik
- Präzisionsarbeit
- Lagerarbeiten
- Wartung

SPEZIFIKATION

Code: TG115
Name: DEXTRA
EN 388: 4131
Größen: 06 - 12
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Polyurethan
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Ein leichter Handschuh für den Einsatz unter trockenen Bedingungen. Dank des bequemen Designs kann die Hand frei bewegt werden. Eine gute Wahl für allgemeine Handhabungsaufgaben.



WUSSTEN SIE SCHON?

100 % DER TRAFFIGLOVE-KUNDEN
BEWERTETEN UNSERE KUNDENBETREUUNG
MIT 8/10 ODER HÖHER



EN388					
		4 1 3 1			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
Leistung		1	2	3	4
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG122 AGILE

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Hervorragendes Feingefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Anatomische Passform
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Automobilindustrie
- Lagerarbeiten
- Wartung
- Telekommunikation

SPEZIFIKATION

Code: TG122
Name: AGILE
EN 388: 4131
Größen: 06 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Polyurethan
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Ein leichter Handschuh mit einer großzügigen Stulpenlänge für den Einsatz unter trockenen Bedingungen. Dank des eng anliegenden Designs kann die Hand frei bewegt werden. Dieser Handschuh ist die optimale Wahl für allgemeine Handhabungsaufgaben.



WUSSTEN SIE SCHON?

4,3 MILLIONEN ARBEITSTAGE GEHEN JEDES JAHR AUFGRUND VON VERLETZUNGEN AM ARBEITSPLATZ VERLOREN.

?

EN388					
		<i>i</i>			
		4 1 3 1			
Leistung		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG135 TOUGH

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Wasserabweisende Beschichtung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl
- Lagerarbeiten
- Wartung
- Kabel- & Rohrverlegung
- Baugewerbe (Trocken- und Nassbau)
- Transport & Spedition

SPEZIFIKATION

Code: TG135
Name: TOUGH
EN 388: 4132
Größen: 08 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Nitril
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken

nass



Ein bequemer, leichter Handschuh mit Durchstichfestigkeit der Stufe 2 und einer großzügigen Stulpenlänge. Kann dank der feuchtigkeitsbeständigen Nitrilbeschichtung in der Innenhand und an den Fingern bei nassen und trockenen Bedingungen eingesetzt werden.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
		4 1 3 2			
Leistung		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl
- Wasserbeständige Beschichtung
- Nasse oder feuchte Umgebungen
- Baugewerbe
- Tiefbau
- Automobilindustrie
- Wartung

SPEZIFIKATION

Code: TG142
 Name: TRACTION
 EN 388: 4132
 Größen: 08 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
 Beschichtung: Nitril - vollbeschichtet
 Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken

nass




Ein leichter feuchtigkeitsbeständiger Arbeitshandschuh mit durchgehender Nitrilbeschichtung und Durchstichfestigkeit der Stufe 2 für den Einsatz unter nassen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
					
		4 1 3 2			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

ROT

TG150 SPEED

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Einzigartiges 3-Fingerdesign für Feingefühl und Leistung
- Werkseitig versiegelte Enden zur Vermeidung von losen Fäden
- Flexibel und sehr bequem
- Hohe Abriebfestigkeit
- Feinmontagearbeiten
- Automobilindustrie
- Lagerarbeiten
- Wartung
- Telekommunikation

SPEZIFIKATION

Code: TG150
Name: SPEED
EN 388: 4131
Größen: 06 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Polyurethan
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Ein eng anliegender und leichter Arbeitshandschuh mit drei freien Fingerspitzen für zusätzliches Feingefühl.



WUSSTEN SIE SCHON?

100 % DER TRAFFIGLOVE-KUNDEN
BEWERTETEN UNSERE KUNDENBETREUUNG
MIT 8/10 ODER HÖHER

?

EN388					
4 1 3 1					
Leistung		Abriss- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG165 MOTION

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Robuster und strapazierfähiger Griff
- Hohe Reißfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl
- Flexibel
- Bodentechnik
- Baugewerbe
- Transportwesen
- Straßeninstandhaltung
- Warenumsschlag & Lagerhaltung

SPEZIFIKATION

Code: TG165
Name: MOTION
EN 388: 3142
Größen: 06 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Baumwoll/
Polyester-Mischung
Beschichtung: Naturkautschuk
Gewebe: 10g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass



Ein leichter gummibeschichteter Arbeitshandschuh mit Reißfestigkeit der Stufe 4 für robuste Handhabungsaufgaben unter nassen und trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

4,3 MILLIONEN ARBEITSTAGE GEHEN JEDES JAHR AUFGRUND VON VERLETZUNGEN AM ARBEITSPLATZ VERLOREN.

?

EN388					
		3 1 4 2			
Leistung		Abrissfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG170 CONTROL

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Gute Abriebfestigkeit
- Anatomische Passform
- Aerotek™-Beschichtung für hervorragenden Griff unter nassen, trockenen und öligen Bedingungen
- Wartung
- Lagerarbeiten
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Baugewerbe
- Transport & Spedition

SPEZIFIKATION

Code: TG170
Name: CONTROL
EN 388: 4141
Größen: 07 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Aerotek™
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



nass



ölig



Ein bequemer, eng anliegender, flexibler Handschuh mit einer High-Tech-Aerotek™-Beschichtung für hervorragenden Griff unter nassen, trockenen und öligen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
		4 1 4 1			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
Leistung		1	2	3	4
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG180 ACTIVE

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und sehr bequem
- Vollständig wasserabweisende rote Soflex™-Beschichtung
- Strapazierfähig
- Gute Abriebfestigkeit
- Nasse und trockene Umgebungen
- Lagerarbeiten
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Baugewerbe
- Transport & Spedition

SPEZIFIKATION

Code: TG180
Name: ACTIVE
EN 388: 4122
Größen: 07 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Soflex™ - vollbeschichtet
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken

nass



Ein vollbeschichteter, wasserabweisender Handschuh mit elastischer Handöffnung für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen. Kann zusammen mit TraffiTherm (TG005) unter kalten Witterungsbedingungen getragen werden.



WUSSTEN SIE SCHON?

4,3 MILLIONEN ARBEITSTAGE GEHEN JEDES JAHR AUFGRUND VON VERLETZUNGEN AM ARBEITSPLATZ VERLOREN.



EN388					
		4 1 2 2			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
Leistung		1	2	3	4
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ROT

TG190 CONTOUR

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

1

ACHTUNG

NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und bequem
- Hohe Abriebfestigkeit
- Die einzigartige Cohesion™ XP-Beschichtung bietet völlige Wasserfestigkeit und Ölbeständigkeit mit hervorragendem Griff
- Gutes Feingefühl und bequemer Sitz
- Entsorgung & Abfallverwertung
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Baugewerbe
- Produktion
- Transport & Spedition

SPEZIFIKATION

Code: TG190
Name: CONTOUR
EN 388: 4121
Größen: 07 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
Beschichtung: Cohesion™ XP - vollbeschichtet
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



nass



ölig



Ein flexibler und bequemer Handschuh mit völliger Wasserfestigkeit und Ölbeständigkeit, mit einer verlängerten Stulpe für zusätzlichen Schutz beim Einsatz unter nassen, trockenen und öligen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
		4 1 2 1			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
Leistung		1	2	3	4
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und bequem
- Hohe Abriebfestigkeit
- Die einzigartige Cohesion™ XP-Beschichtung in der Innenhand bietet völlige Wasserfestigkeit und Ölbeständigkeit mit hervorragendem Griff
- Unterstützt die Hand des Trägers mit gutem Feingefühl
- Bodentechnik
- Baugewerbe (Trockenbau)
- Transportwesen
- Straßeninstandhaltung
- Warenumsschlag & Lagerhaltung

SPEZIFIKATION

Code: TG195
 Name: SUSTAIN
 EN 388: 4131
 Größen: 07 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: rot, nahtlos, aus Nylon
 Beschichtung: Cohesion™ XP - Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
 Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass ölig



Bequemes Nylon-Außenmaterial hervorragender Qualität mit verlängerter Stulpe sowie einer wasser- und ölabweisenden Cohesion™ XP-Beschichtung in der Innenhand für hervorragenden Griff unter allen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
4 1 3 1					
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

ORANGE

SCNITTSCUTZ
FAKTOR

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCUTZWIRKUNG



TG300 MIGHTY™



TG315 ACTION™



TG320 FORTE™



TG350 3 DIGIT™



TG365 FORCE™



TG370 STAMINA™



TG384 X TEND™



TG385 GRAFTER™



TG395 PERFORM™

ZURÜCK ZUM INHALT

ORANGE

TG300 MIGHTY

SCNITTSSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Flexibel und sehr bequem
- Materialhandhabung
- Wartung
- Lichttechnik
- Automobilindustrie
- Baugewerbe

SPEZIFIKATION

Code:	TG300
Name:	MIGHTY
EN388:	4343
Größen:	06 - 12
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung:	Polyurethan
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Bequemer und sehr hochwertiger Arbeitshandschuh mit Schnittschutzstufe 3. Bietet hervorragendes Feingefühl und kann effektiv für vielfältige Aufgaben eingesetzt werden. Ein sehr beliebter Handschuh mit atmungsaktiver Polyurethan-Beschichtung in der Innenhand und an den Fingern.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
4 3 4 3					
Leistung		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG315 ACTION

SCNITTSSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Flexibel und sehr bequem
- Mechanische und elektrotechnische Gewerbe
- Lagerarbeiten
- Wartung
- Telekommunikation
- Automobilindustrie

SPEZIFIKATION

Code:	TG315
Name:	ACTION
EN388:	4343
Größen:	06 - 11
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung:	Polyurethan
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Dieser sehr bequeme Handschuh der Schnittschutzstufe 3 bietet Feingefühl und guten Schutz. Atmungsaktive Polyurethan-Beschichtung in der Innenhand und an den Fingern, auf schnittfestem Gewebe. Mit diesem Handschuh können Aufgaben mit Feingefühl durchgeführt werden. Gleichzeitig bietet er guten Schutz und lange Haltbarkeit.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



		EN388 			
		4 3 4 3			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG320 FORTE

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Flexibel und sehr bequem
- Materialhandhabung
- Wartung
- Lichttechnik
- Automobilindustrie
- Baugewerbe

SPEZIFIKATION

Code:	TG320
Name:	FORTE
EN388:	4342
Größen:	06 - 11
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung:	Polyurethan
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken





Ein bequemer und flexibler Handschuh, der hervorragendes Feingefühl mit hoher Abrieb- und Reißfestigkeit kombiniert.



WUSSTEN SIE SCHON?

100% DER TRAFFIGLOVE-KUNDEN
BEWERTETEN UNSERE KUNDENBETREUUNG
MIT 8/10 ODER HÖHER



					
EN388					
					
4 3 4 2					
					
Leistung		Abriss- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG350 3 DIGIT

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Einzigartiges 3-Fingerdesign für Feingefühl und Leistung
- Werkseitig versiegelte Enden zur Vermeidung von losen Fäden
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Anatomische Passform
- Mechanische und elektrotechnische Gewerbe
- Tischlerei
- Wartung
- Installationsarbeiten der zweiten Phase
- Deckenbefestigung

SPEZIFIKATION

Code:	TG350
Name:	3 DIGIT
EN388:	4343
Größen:	06 - 12
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung:	Polyurethan
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Ein eng anliegender Handschuh mit hoher Abrieb- und Reißfestigkeit und 3 freien Fingerspitzen für verbessertes Feingefühl und erhöhte Leistung unter trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



		EN388			
		4 3 4 3			
Leistung		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG365 FORCE

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Guter Trocken- und Nassgriff
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Flexibel und sehr bequem
- Stahlbau
- Automobilindustrie
- Wartung
- Lichttechnik
- Stahlbearbeitung

SPEZIFIKATION

Code:	TG365
Name:	FORCE
EN388:	4342
Größen:	07 - 11
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung:	Foam Plus
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken

nass



Ein flexibler, eng anliegender Handschuh mit hoher Abrieb- und Reißfestigkeit und einem hervorragenden Griff für nasse und trockene Oberflächen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
4 3 4 2					
Leistung		Abrieb- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG370 STAMINA

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Aerotek™-Beschichtung für sehr guten Trocken-, Nass- und Ölgriff
- Gerüstbau
- Stahlbau
- Stahlbearbeitung
- Automobilindustrie
- Baugewerbe

SPEZIFIKATION

Code: TG370
Name: STAMINA
EN388: 4342
Größen: 07 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung: Aerotek™
Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



nass



ölig




Dieser hochwertige Arbeitshandschuh der Schnittschutzstufe 3 bietet einen flexiblen Griff, gutes Feingefühl und bequemer Sitz. Dank der hochwertigen Aerotek™-Beschichtung in der Innenhand und an den Fingern kann eine Vielzahl an Materialien und Geräten sicher unter nassen und trockenen Bedingungen gehandhabt werden. Verstärkte Daumenbeuge bietet zusätzliche Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit.



WUSSTEN SIE SCHON?

100% DER TRAFFIGLOVE-KUNDEN
BEWERTETEN UNSERE KUNDENBETREUUNG
MIT 8/10 ODER HÖHER



EN388					
					
		4 3 4 2			
Leistung		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG384 X TEND

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Verlängerte Stulpe für erhöhten Schutz
- Hervorragendes Feingefühl
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Anatomische Passform
- Blechbearbeitung
- Baugewerbe
- Transportwesen
- Ingenieursarbeiten
- Glasbearbeitung

SPEZIFIKATION

Code:	TG384
Name:	X TEND
EN388:	4343
Größen:	08 - 11
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung:	Polyurethan
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Dieser eng anliegende Handschuh für den Einsatz unter trockenen Bedingungen mit hoher Abrieb- und Reißfestigkeit bietet hervorragendes Feingefühl und eine verlängerte Stulpe zum zusätzlichen Schutz des Handgelenks und des Unterarms.



WUSSTEN SIE SCHON?

4,3 MILLIONEN ARBEITSTAGE GEHEN JEDES JAHR AUFGRUND VON VERLETZUNGEN AM ARBEITSPLATZ VERLOREN.



4 3 4 3																																							
<table><tr><th>Leistung</th><th></th><th>Abriebsfestigkeit</th><th>Schnittfestigkeit</th><th>Weiterreißfestigkeit (N)</th><th>Stichfestigkeit (N)</th></tr><tr><td rowspan="2">1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG</td><td>1</td><td>100</td><td>1.2</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>500</td><td>2.5</td><td>25</td><td>60</td></tr><tr><td rowspan="2">3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG</td><td>3</td><td>2000</td><td>5</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>8000</td><td>10</td><td>75</td><td>150</td></tr><tr><td>5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG</td><td>5</td><td>n/a</td><td>20</td><td>n/a</td><td>n/a</td></tr></table>						Leistung		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)	1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20	2	500	2.5	25	60	3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100	4	8000	10	75	150	5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a
Leistung		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)																																		
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20																																		
	2	500	2.5	25	60																																		
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100																																		
	4	8000	10	75	150																																		
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a																																		

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG385 GRAFTER

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Kautschuk-Beschichtung bietet sehr guten Griff unter trockenen und nassen Bedingungen
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Abriebfestigkeit
- Nahtloses Futter
- Stahlbau
- Automobilindustrie
- Wartung
- Lichttechnik
- Stahlbearbeitung

SPEZIFIKATION

Code: TG385
Name: GRAFTER
EN388: 3342
Größen: 08 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung: Naturkautschuk - Handrücken teilbeschichtet
Gewebe: 15g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



nass



ölilig



Dieser hart arbeitende, wetterfeste Thermohandschuh bietet Wärme, Schutz und einen besonders festen Griff unter nassen, trockenen und öligen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
		4 3 4 2			
Leistung		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

ORANGE

TG395 PERFORM

SCHNITTSCHUTZ-
KLASSE

3

FERTIG

MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Cohesion™ XP-Beschichtung bietet sehr guten Griff unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Flexibel und sehr bequem
- Bodentechnik
- Baugewerbe (Trockenbau)
- Transportwesen
- Straßeninstandhaltung
- Warenumschat & Lagerhaltung

SPEZIFIKATION

Code: TG395
Name: PERFORM
EN388: 4342
Größen: 07 - 11
Länge: 21 - 25 cm
Futter: orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung: Cohesion™ XP - Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



nass



öligen



Ein bequemer, flexibler Handschuh mit innovativer Cohesion™ XP-Beschichtung für Wasserfestigkeit und Ölbeständigkeit mit hervorragendem Griff unter nassen, trockenen und öligen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



		EN388			
		4 3 4 2			
Leistung		Abrissfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

TraffiGLOVE
THE HAND PROTECTION SPECIALISTS

Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a, CH-5074 Eiken

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Muster:
T: +41 62 871 05 81 E: info@ddsafety.ch www.ddsafety.ch

GRÜN

SCHNITTSCHUTZ
FAKTOR

5

LOS

HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG



TG520 EXACT™



TG535 SECURE™



TG540 DEFENDER™



TG550 PRECISE™



TG562 DYNAMIC™



TG575 TECHNIC™



TG584 SENTRY™



TG590 ENDURA™



TG595 GLAZE™

ZURÜCK ZUM INHALT

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Feinarbeiten, die Schnittschutzstufe 5 benötigen
- Automobilindustrie
- Wartung
- Baugewerbe
- Ingenieursarbeiten

SPEZIFIKATION

Code: TG520
 Name: EXACT
 EN388: 4542
 Größen: 06 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Polyurethan
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:
 trocken



Dieser bequeme Handschuh der Schnittschutzstufe 5 mit einer Polyurethan-Beschichtung in der Innenhand bietet beeindruckendes Feingefühl und hohe Abriebfestigkeit unter trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
4 5 4 2					
Leistung		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Hohe Abriebfestigkeit
- Foam Plus™-Beschichtung für guten Griff unter trockenen und nassen Bedingungen
- Hoher Tragekomfort
- Nasse und trockene Arbeiten, die Schnittschutzstufe 5 benötigen.
- Baugewerbe
- Automobilindustrie
- Stahlerzeugung und -bearbeitung
- Abfallverwertung

SPEZIFIKATION

Code: TG535
 Name: SECURE
 EN388: 4543
 Größen: 06 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Foam Plus™
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass



Ein bequemer Handschuh mit hervorragendem Griff und einer durchgehenden Stulpe für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

100% DER TRAFFIGLOVE-KUNDEN BEWERTETEN UNSERE KUNDENBETREUUNG MIT 8/10 ODER HÖHER



EN388					
4 5 4 3					
		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
Leistung					
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Wasserabweisende Beschichtung
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Abfallhandhabung
- Glashandhabung
- Automobilindustrie
- Baugewerbe
- Wartung

SPEZIFIKATION

Code: TG540
 Name: DEFENDER
 EN388: 4542
 Größen: 08 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Soflex™ - vollbeschichtet
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass




Ein vollbeschichteter, wasserabweisender Handschuh mit hervorragendem Feingefühl für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen. Kann zusammen mit TraffiTherm (TG105) in kalten Umgebungen getragen werden.



WUSSTEN SIE SCHON?

4,3 MILLIONEN ARBEITSTAGE GEHEN JEDES JAHR AUFGRUND VON VERLETZUNGEN AM ARBEITSPLATZ VERLOREN.



EN388					
					
		4 5 4 2			
Leistung		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl
- Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Teilbeschichtung für besseren Schutz
- Anatomische Passform
- Blechbearbeitung
- Automobilindustrie
- Wartung
- Ingenieursarbeiten
- Glashandhabung

SPEZIFIKATION

Code: TG550
 Name: PRECISE
 EN388: 4542
 Größen: 07 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Nitril
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass




Ein bequemer, robuster, sehr gut schützender Handschuh mit antimikrobiellen Eigenschaften zur Vorbeugung gegenüber Hautreaktionen. Wasserabweisende Innenhandflächen und Finger für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
					
4 5 4 2					
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Mechanische und elektrotechnische Gewerbe
- Automobilindustrie
- Wartung
- Baugewerbe
- Glashandhabung

SPEZIFIKATION

Code: TG562
 Name: DYNAMIC
 EN388: 4543
 Größen: 06 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Polyurethan
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:
 trocken




Ein Handschuh mit hohem Tragekomfort sowie höchster Abriebfestigkeit und Schnitzschutzstufe für Präzisionsarbeit unter trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

100% DER TRAFFIGLOVE-KUNDEN BEWERTETEN UNSERE KUNDENBETREUUNG MIT 8/10 ODER HÖHER



EN388					
					
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Wasserabweisende Beschichtung
- Sehr hoher Schnittschutz
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Blechbearbeitung
- Automobilindustrie
- Wartung
- Ingenieursarbeiten
- Glashandhabung

SPEZIFIKATION

Code: TG575
 Name: TECHNIC
 EN388: 4542
 Größen: 08 - 10
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Nitril
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass



Ein bequemer Handschuh mit vollem Feingefühl für vielfältige Aufgaben mit einer feuchtigkeitsbeständigen Beschichtung in der Innenhand für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
		4 5 4 2			
		Abriebs- festigkeit	Schnitt- festigkeit	Weiterreiß- festigkeit (N)	Stichfestig- keit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Verlängerte Stulpe für erhöhten Schutz
- Aerotek™-Beschichtung für sehr guten Trocken-, Nass- und Ölgriff
- Hohe Schnitt-, Abrieb- und Reißfestigkeit
- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Blechbearbeitung
- Baugewerbe
- Transportwesen
- Ingenieursarbeiten
- Glasbearbeitung

SPEZIFIKATION

Code: TG584
 Name: SENTRY
 EN388: 4543
 Größen: 08 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Aerotek™
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass ölig



Dieser bequeme Handschuh mit hoher Abrieb- und Reißfestigkeit bietet hervorragendes Feingefühl und eine verlängerte Stulpe zum zusätzlichen Schutz des Unterarms. Die Aerotek™-Beschichtung bietet hervorragenden Griff in vielen Umgebungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
4 5 4 3					
		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Wasserabweisende Vollbeschichtung
- Einzigartige Cohesion™ XP-Beschichtung bietet hervorragenden Griff unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen
- Komfortabler Handschuh mit langer Lebensdauer
- Nasse, trockene und ölige Umgebungen
- Abfallhandhabung
- Glashandhabung
- Automobilindustrie
- Baugewerbe

SPEZIFIKATION

Code: TG590
 Name: ENDURA
 EN388: 4544
 Größen: 08 - 12
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Cohesion™ XP - vollbeschichtet
 Gewebe: 13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass ölig



Ein bequemer, eng anliegender Handschuh, der zum Infektionsschutz und zur Verringerung von Geruch mit Actifresh sanitisiert wurde. Abriebfeste Cohesion™ XP-Beschichtung für hervorragenden Griff unter anspruchsvollsten nassen, trockenen und öligen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
4 5 4 4					
		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a

HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Flexibel und bequem
- Hohe Abriebfestigkeit
- Einzigartige Cohesion™ XP-Beschichtung bietet hervorragenden Griff unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen
- Anatomische Passform
- Bodentechnik
- Baugewerbe (Trockenbau)
- Transportwesen
- Straßeninstandhaltung
- Warenumschlag & Lagerhaltung

SPEZIFIKATION

Code: TG595
 Name: GLAZE
 EN388: 4544
 Größen: 07 - 11
 Länge: 21 - 25 cm
 Futter: grün, nahtlos, aus Glasfaser/HPPE-Mischung
 Beschichtung: Cohesion™ XP - Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
 Gewebe: 13g
 Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken nass ölig



Ein flexibler und bequemer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und einer abriebfesten Cohesion™ XP-Beschichtung in der Innenhand für ausgezeichneten Griff unter anspruchsvollsten nassen, trockenen, öligen Bedingungen.



WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



EN388					
4 5 4 4					
		Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
Leistung					
1 ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10	20
	2	500	2.5	25	60
3 FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	50	100
	4	8000	10	75	150
5 LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a	n/a